



Gewährleistung/Warranty: 3 Jahre/Years



Abmessung  
dimensions 1208 x 206 x 69 mm

dimmbar  
dimnable mit DIP-Schalter

Gewicht  
weight 5,50 kg

Energieverbrauch  
energy consumption 150 kWh / 1000h

Eingangsspannung  
input voltage 200 - 240 V AC

Farbkonsistenz in Stufen  
colour consistency in levels < 5 steps



Zündzeit in Sekunden  
starting time in seconds < 0.5 s

### Bestellübersicht / Order summary

Artikelnummer  
item number 441250791015

EAN-Code 4260292199417

### Lichtverteilungskurve/ Light distribution curve

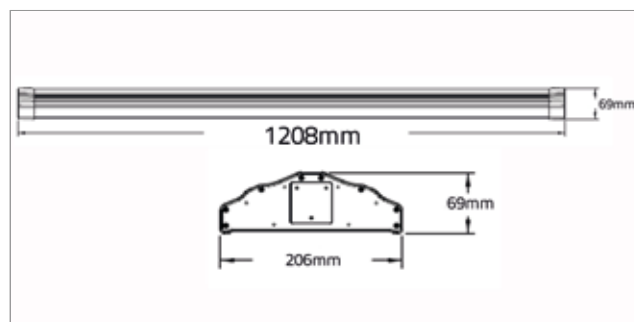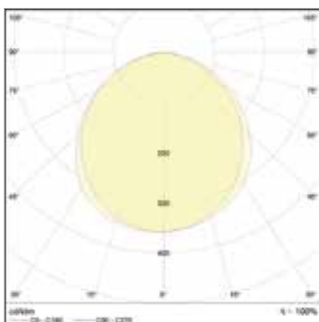

### Technische Daten/ Technical data

Farbtemperatur colour temperature	5000 K
Nutzlichtstrom (lm) useful luminous flux	20.000 lm
Bemessungsnutzlichtstrom rated useful luminous flux	20.000 lm
Lumen pro Watt luminous flux per watt	133 lm / W
Leistungsaufnahme power consumption	150,0 W
Lebensdauer lifetime	>50.000 h [L80,B10]
Farbwiedergabe CRI (Ra) colour Rendering Index CRI (Ra)	> 80
Nennabstrahlwinkel nominal beam angle	110°
Energieeffizienzklasse energy efficiency class	A++

Lichtstromstabilität  
lumen maintenance > 80 %

Leistungsfaktor  
power factor > 0.9

Schaltzyklen bis zum Ausfall  
switching cycles before failure > 500.000

Betriebstemperatur  
operating temperature -25° bis +50°C

Lagertemperatur  
storing temperature -30° bis +60°C

Schutzart  
protection class IP54

Material  
material AI+PC

Abbildung ähnlich / similar to illustration